



**Centro Contenitori Plastica srl**

A blue tractor is pulling a red agricultural sprayer through a green field. The sprayer has two large yellow plastic tanks. Fine mist is being emitted from the nozzles at the front of the machine. The background shows a blurred landscape under a bright sky.



**AGRICOLTURA**

## AGRI 50

CONTENITORI PER GRUPPI IRRORATORI



CODICE	MODELLO	LITRI	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
<b>G390</b>	50	50	435	460	435	190	<b>180,00</b>

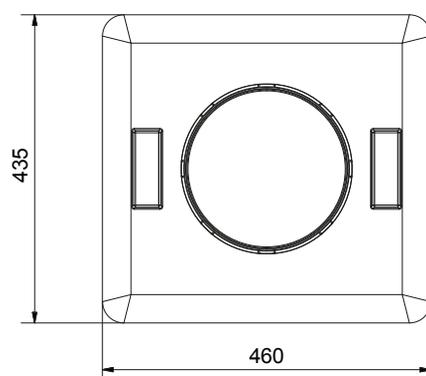
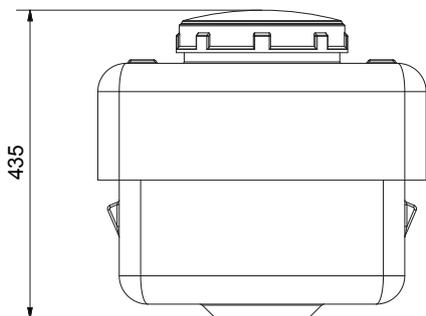


## AGRI 100

CONTENITORI PER GRUPPI IRRORATORI



CODICE	MODELLO	LITRI	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
<b>G391</b>	100	120	430	725	585	190	<b>250,00</b>

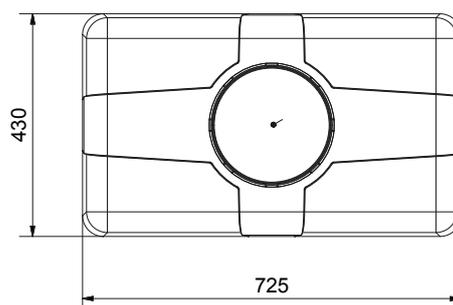
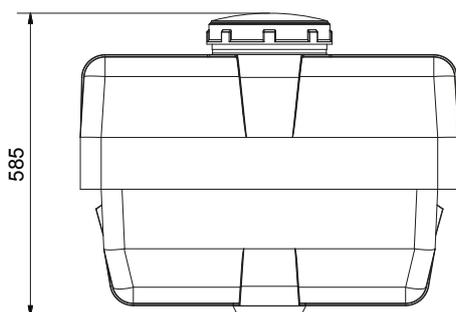


## AGRI 200

CONTENITORI PER GRUPPI IRRORATORI



CODICE	MODELLO	LITRI	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
<b>G392</b>	200	230	540	950	660	190	<b>350,00</b>

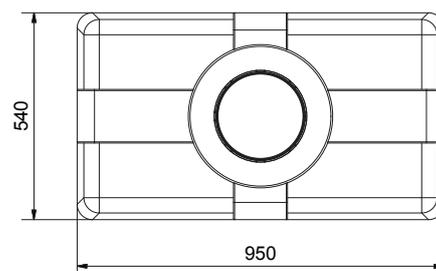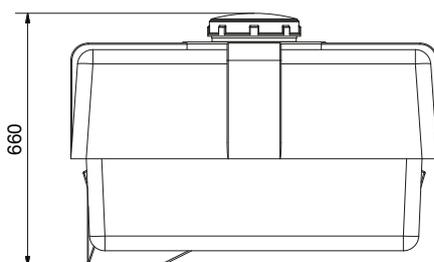

## DOMUS VITULI

BOX PER LO SVEZZAMENTO DEI VITELLI



CODICE	MODELLO	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	PREZZO
DV150	1500	1150	1500	1150	PREZZI A RICHIESTA
DV220	2200	1220	2200	1430	PREZZI A RICHIESTA



Prodotto interamente in polietilene atossico lineare ad alta densità, il BOX per lo svezzamento DOMUS VITULI risulta inattaccabile da sporco e corrosione; leggero e resistente viene spostato agevolmente per la pulizia e la ricollocazione su di una superficie pulita, lasciando "sanificare" naturalmente lo spazio precedentemente occupato.

La notevole superficie a disposizione dell'animale (2,2 m2 di box e 1,5 m2 di paddok aggiuntivo), nonché la struttura ANTI-UV del materiale ed una corretta ed efficace ventilazione, pongono DOMUSVITULI ben al di sopra dei parametri delle più recenti leggi sul benessere animale ( D.Lgs 533/92, D.Lgs 331/98, D.Lgs 146/2001) a tutto vantaggio della salute del vitello in età di svezzamento.

BOX IN POLIETILENE VERGINE AD ALTA DENSITÀ

- Resistenza ai raggi UV
- Buon coefficiente di isolamento termico
- Elevata resistenza agli urti

AERAZIONE: ARIA SENZA CORRENTI D'ARIA

- Smaltimento attraverso gli sfiati a mezzaluna delle esalazioni di ammoniacca
- Finestra posteriore in posizione elevata per abbassare la temperatura interna senza creare correnti d'aria dannose al vitello
- Ampia porta anteriore per facilitare aerazione e movimenti dell'animale

