



Centro Contenitori Plastica srl


**SEPARATORI
DI OLI,
IDROCARBURI
E INERTI**

CROMAOIL

DEOLEATORE SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CO109	400	0,3	50	800	800	300	125	500,00
CO110	800	0,5	75	800	1200	300	125	550,00
CO111	1000	1,0	200	1100	1220	300	125	620,00
CO112	1500	1,5	300	1200	1200	300	125	1050,00
CO113	2000	3,0	400	1200	1950	300	125	1550,00

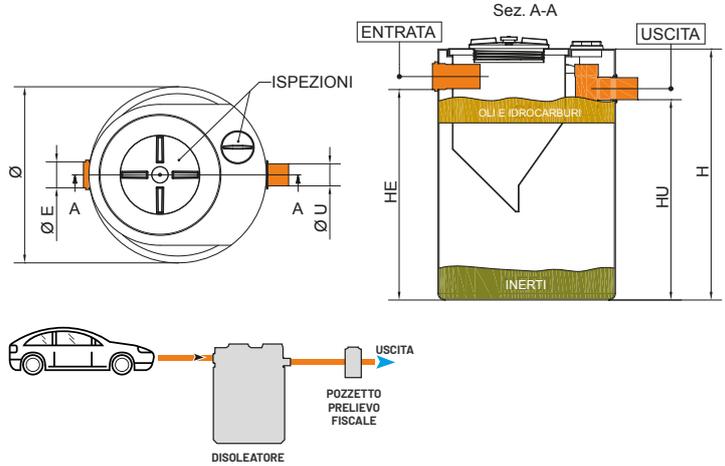


OMOLOGATO

SUPERSTAR - OIL

DEOLEATORE SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120	500 P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	520,00
SO121	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	520,00
SO122	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	610,00
SO123	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	750,00
SO124	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	750,00
SO125	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	1100,00
SO114	2200	3,50	400	1200	2050	300X300	300X300	1530,00
SO115	3500	4,50	600	1400	2300	300X300	300X300	1900,00
SO116	5500	7,00	800	1725	2400	400X400	400X400	2280,00
SO117	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	3250,00
SO118	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	4220,00
SO119	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	6050,00

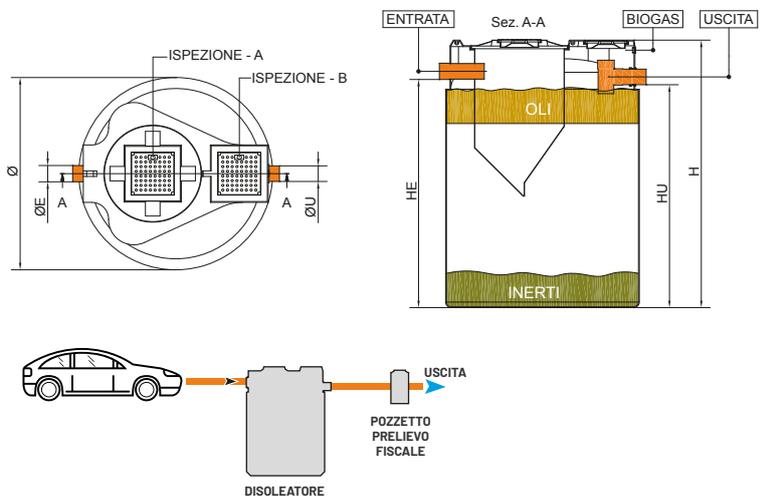

OMOLOGATO



SUPERSTAR-OIL-PLUS

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
CON SERBATOIO DI RACCOLTA ESTERNO



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120P	500P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	1150,00
SO121P	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	1140,00
SO122P	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	1200,00
SO123P	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	1350,00
SO124P	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	1230,00
SO125P	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	1750,00
SO114P	2200	3,00	400	1300	2050	300X300	300X300	2200,00
SO115P	3500	5,00	600	1400	2300	300X300	300X300	2350,00
SO116P	5500	7,50	800	1725	2400	400X400	400X400	2750,00
SO117P	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	3850,00
SO118P	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	4800,00
SO119P	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	6900,00

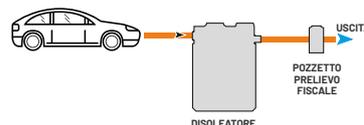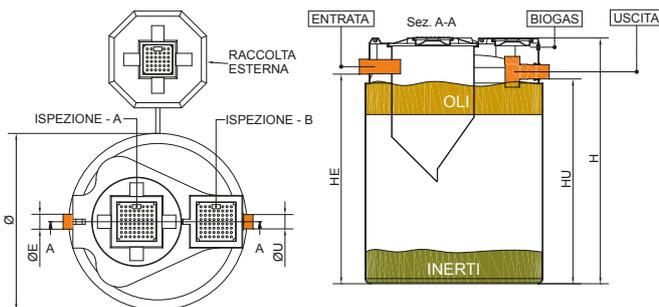

OMOLOGATO



SUPERSTAR-OIL-K

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
A COALESCENZA CON FILTRO ESTRAIBILE



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SOK01	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	200X200	2100,00
SOK02	600	0,75	250	950	1100	200X200	200X200	2050,00
SOK03	900	1,00	300	950	1350	200X200	200X200	2300,00
SOK04	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	200X200	2550,00
SOK05	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	2500,00
SOK10	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	3250,00
SOK25	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	6250,00
SOK50	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	9100,00
SOK75	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	14300,00
SOK100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	19000,00
SOK125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	23500,00
SOK150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	28000,00

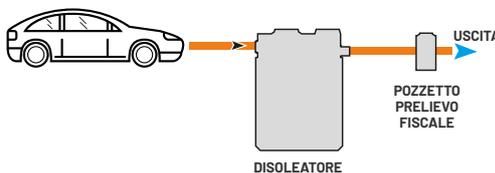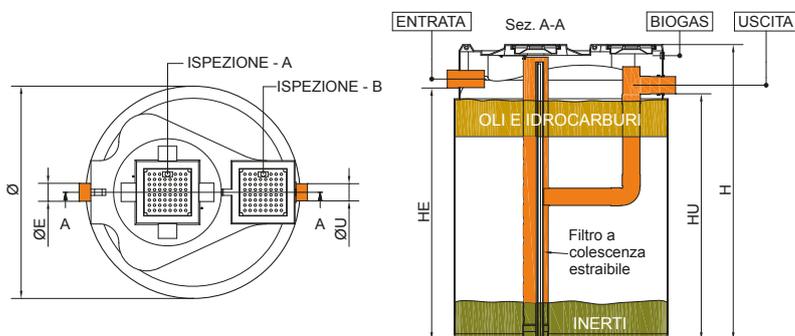



OMOLOGATO

SUPERSTAR-OIL-OK

DEOLEATORE
SEPARATORE DI OLII A COALESCENZA
CON FILTRO ESTRAIBILE
E OTTURATORE AUTOMATICO



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
S0001	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	300X300	2950,00
S0002	600	0,75	250	950	1100	200X200	300X300	2950,00
S0003	900	1,00	300	950	1350	200X200	300X300	3150,00
S0004	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	300X300	3350,00
S0005	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	3350,00
S0010	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	4150,00
S0025	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	7600,00
S0050	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	19900,00
S0075	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	16500,00
S00100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	20000,00
S00125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	25450,00
S00150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	30300,00

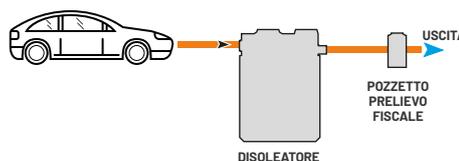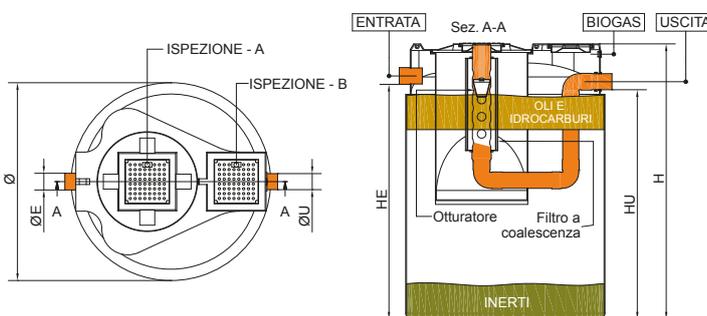

OMOLOGATO

I DISOLEATORI CON FILTRO A COALESCENZA, ed otturatore automatico, separatori di liquidi leggeri e separatori di inerti vengono utilizzati come pre trattamento delle acque contenenti oli ed inerti potenzialmente inquinati o dannosi, provenienti per esempio da insediamenti civili, industriali o artigianali, prima del recapito in Pubblica fognatura. I disoleatori con filtro a coalescenza ed otturatore automatico sono realizzati in bacini di calma dotati di una sezione interna nella quale, per effetto della diminuzione della velocità del flusso in ingresso, si favorisce la flottazione dei liquidi più leggeri dell'acqua e quindi degli oli oltre che degli idrocarburi. Le sostanze separate permangono nella parte circoscritta e destinata alla loro raccolta mentre le acque pre trattate passano al successivo comparto tramite una apertura sul fondo tronco conico per poi raggiungere l'uscita. Nel caso dei disoleatori con filtro a coalescenza ed otturatore automatico, per agevolare la separazione, vengono impiegati particolari dispositivi in grado di espandere i tempi di permanenza e con questo favorire l'aggregazione delle particelle leggere che tendono a coalizzarsi lungo i percorsi fino ad assumere un volume tale che ne consenta, grazie alla spinta esercitata dall'acqua, il distacco dal labirinto filtrante ed il successivo veloce galleggiamento. L'otturatore automatico, contenuto nel dispositivo, ha l'effetto di chiudere l'uscita delle acque pre trattate qualora il loro contenuto di sostanze inquinanti galleggianti sia superiore al consentito. L'otturatore affonda se immerso in oli o altri liquidi leggeri ostruendo il collettore di uscita mentre galleggia e quindi non interrompe lo scarico, solo se la superficie del liquido nel proprio alloggiamento non risulta invasa da liquidi leggeri.



**INDUSTRIALE
E
DILAVAMENTO
PIAZZALI**



**30
lt/sec.**



**ACQUE PROVENIENTI
DA LAVAGGI INDUSTRIALI O
DILAVAMENTO PIAZZALI**



**DIMENSIONATO
SECONDO
UNI 858**

